



Serie GV300

Rastreadores GNSS compactos con múltiples interfaces adecuados para una amplia gama de vehículos

72g

80mm(L) × 48mm(W) × 25mm(H)

-30°C ~ +80°C (GV300)
-30°C ~ +70°C (GV300W)

Voltaje de operación: 8V to 32V DC
Polímero de Litio 250 mAh

- Múltiples entradas/salidas
- Puerto serie RS232
- Interfaz de audio de dos vías
- Configuración y control remoto
- Reporte de tiempo programable
- Geo cercas
- Alerta de batería baja
- Reporte de encendido
- Alerta de desconexión de alimentación externa
- Compatible con Garmin FMI
- Detección de choque
- Monitoreo de hábitos de manejo
- Alerta de arrastre
- Monitoreo del nivel de combustible
- Compatible con sensor de temperatura
- Identificación del ID del conductor


La serie GV300 incluye dos modelos diseñados para su aplicación en vehículos ligeros. La serie se caracteriza por contar con múltiples entradas y salidas, incluyendo una puerto serie RS232, una entrada inteligente, una interfaz de audio de dos vías, etc; Gracias a esto puede soportar una amplia variedad de accesorios externos.



Modelos serie GV300

	Region	Operating Band	GNSS Type	Position Accuracy (CEP)	Certificate
GV300	Global	GSM 850/900/1800/1900 MHz	Receptor GNSS u-blox All-in-One	Autónomo: < 2.5m	CE/FCC/E-Mark/ANATEL
GV300W	Global	UMTS 850/1900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz	Receptor GNSS u-blox All-in-One	Autónomo: < 2.5m	CE/FCC/E-Mark

Multiple Interfaces

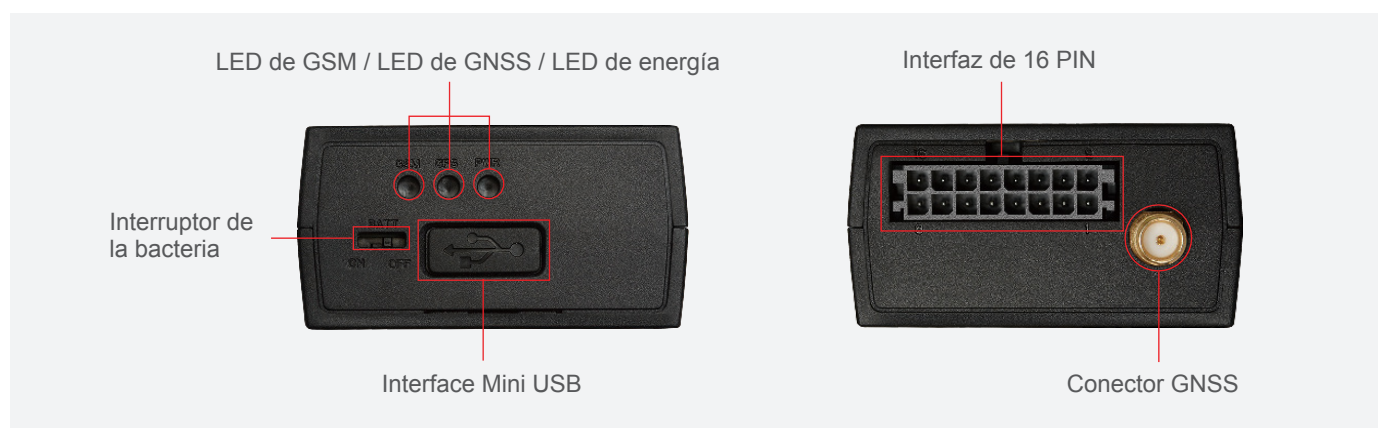

Entradas digitales	GV300 y GV300W: 1 entrada digital positiva para la detección de la ignición 2 entradas digitales negativas para uso común
Salidas digitales	GV300 y GV300W: 2 salidas digitales, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA
Salidas digitales (Latched)	1 salida digital con circuito de cierre interno, colector/drenaje abierto, 150mA máx. corriente de salida.
Entrada configurable	1 entrada especial configurable como entrada digital negativa o entrada analoga (0V-16V)
Entrada analoga	1 entrada analoga (0.3V-16V)
Puerto serie	1 puerto serie RS232 en un conector tipo molex de 16 pines para dispositivos externos(soporte del protocolo GARMIN para GV300 y GV300W)
Interfaz de audio de dos vías	1 salida diferencial 1 entrada de un solo extremo
Antena GSM	Interna
Antena GNSS	1 antena interna 1 antena externa (opcional)
Indicador LED	CEL, GNSS, PWR
Interfaz Mini USB	Para actualización y configuración